

DEPÓSITOS DE 15 M3 A 100 M3

Los modelos intermedios, comprendidos desde 15 m³ (15.000 litros) hasta 100 m³ (100.000 litros), con entrada y salida en el frontal, y reguladas por válvulas metálicas de guillotina.

Los depósitos Flexitanq de volúmenes intermedios disponen de un equipamiento estándar conectado sobre bridas de PVC:

2 TOMAS FRONTALES:

Con válvulas metálicas de compuerta roscada hembra de 2" ≈ 63 mm (DN 50), para las funciones de llenado y vaciado.

TOMA SUPERIOR DELANTERA:

Con codo roscado hembra de 2" ≈ 63 mm (DN 50), para la función de rebosadero.

TOMA SUPERIOR CENTRAL:


Esta toma nunca se debe tapar, ya que su función es la salida y entrada de aire en el depósito.

Además, a estos modelos se les podrá incorporar distintos elementos y accesorios, según requieran nuestros clientes, con posibilidad de incrementar los puntos de entrada y salida.

Estos modelos también incorporan unos refuerzos metálicos en las esquinas que aumentan la seguridad de las mismas ante posibles golpes o enganches.



* Los depósitos Flexitanq disponen de una garantía de 10 años y el equipamiento de 2 años.

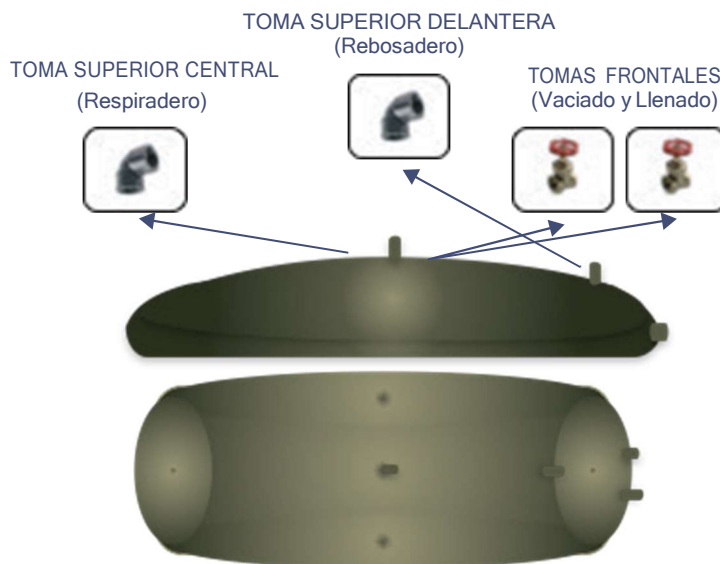

MEJORAS

- INCORPORACIÓN NUEVAS TOMAS A LA NECESIDAD DE NUESTROS CLIENTES
- POSIBILIDAD DE CONECTAR MÚLTIPLES ACCESORIOS
- ESQUINAS REFORZADAS
- ¡GARANTÍA DE 10 AÑOS!*

