

Realizado en un tejido técnico 100 % reciclable, los depósitos Flexitanq son una solución de almacenamiento de líquidos eficaz y fiable. Ya sea para usos domésticos o industriales, de usos múltiples (estiércol, las aguas residuales domésticas, residuos de alimentos, efluentes industriales, lixiviados, digestato, agua contra incendios, etc.).



Los depósitos Flexitanq están fabricados con una tela compuesta 100 % poliéster con recubrimiento de PVC, que están diseñados para soportar altas amplitudes térmicas que oscilan de -30°C a $+70^{\circ}\text{C}$.

El equipo propuesto es una cisterna cerrada, impermeable y flexible, plegable cuando está vacío, la estructura está hecha de un tejido técnico WR EXOM+ exclusiva recubierto de PVC.

Los depósitos Flexitanq proporcionan una protección completa de los líquidos contenidos. Por diseño, el producto almacenado no está en contacto con los elementos externos.

Validamos sistemáticamente con usted el plano de implantación de las boquillas antes del proceso de mecanizado.

- + Mejor resistencia a los efluentes ácidos y básicos**
- + Cisternas específicas de diseño personalizado**
- + Revestimiento hydrophobo para una mayor durabilidad**
- + Compromiso peso/resistencia excepcional**
- + Resistencia a las temperaturas altas y bajas**
- + Refuerzo de las aberturas de la pared**
- + Accesorios pre-armados en la fábrica para un sellado garantizado**
- + Calidad mecánica muy alta**
- + Formulación antiUV y antifúngica**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de revestimiento	PVC		
Acabado	Barniz de dos caras		
Resistencia a la ruptura (urdimbre/trama)	4000/3800	N/50mm	NF EN ISO 1421 ou DIN 53354
Resistencia al desgarre	350/350	N	DIN 53363
Resistencia a la perforación	8000/1500	N	NF EN ISO 12236 / ISO 17103
Resistencia a la temperatura	-30 / +70	°C	EN 1876-2
Temperatura máxima de entrada del líquido	55	°C	
Material	PES		
Adherencia	11 da	N/50mm	NF EN ISO 2411

Estas informaciones técnicas son valores medios mínimos con una tolerancia de +/- 10%.

EQUIPAMIENTO

1. Trampilla visita superior 140 mm con codo DN 50
2. 2 respiraderos superiores
3. Válvula guillotina llenado vaciado lateral
4. Brida fondo llenado vaciado 160/200/250/300 mm

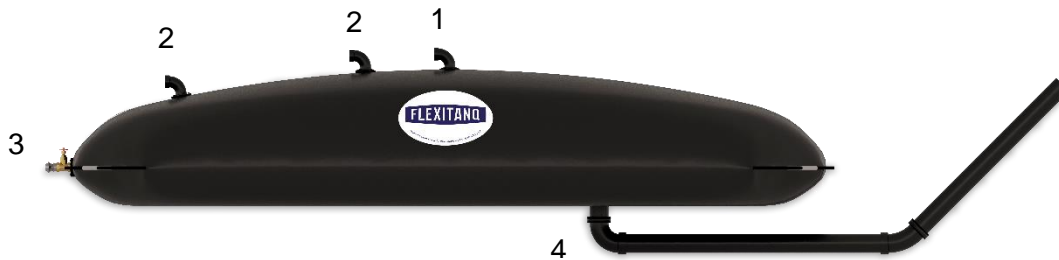

GARANTIA 10 AÑOS

LA GARANTÍA INCLUYE LA FABRICACION DEL DEPOSITO.

LA ESTANQUEIDAD DEL MATEIRIAL Y LAS UNIONES.

EL MAL USO, NO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE MONTAJE, O
ROTURAS PROVOCADAS POR USO INAPROPIADO NO ESTAN
CUBIERTAS

VIDA ÚTIL 25 AÑOS

FLEXITANQ
M^a Ángeles Pérez Tena
NIF: 30205659N
C/ Velázquez 15
14270 Hinojosa del Duque
Córdoba